


## BRAMAC ZALOGOVNIK HW

HW 800, HW 1000, HW 1500



- Masivno kakovostno jeklo, z zunanje strani zaščiteno z zaščitnim slojem
- Variabilno pozicioniranje tipal s pomočjo vpenjalne letve tipal
- Priključki pod kotom 90° za idealno razvrstitev baterij zalogovnika
- 8 standardnih priključkov 5/4" IG
- Neznatne toplotne izgube zaradi 100 mm PU-izolacije iz mehke pene
- Maksimalni obratovalni tlak je 3 bare
- 10 letna garancija

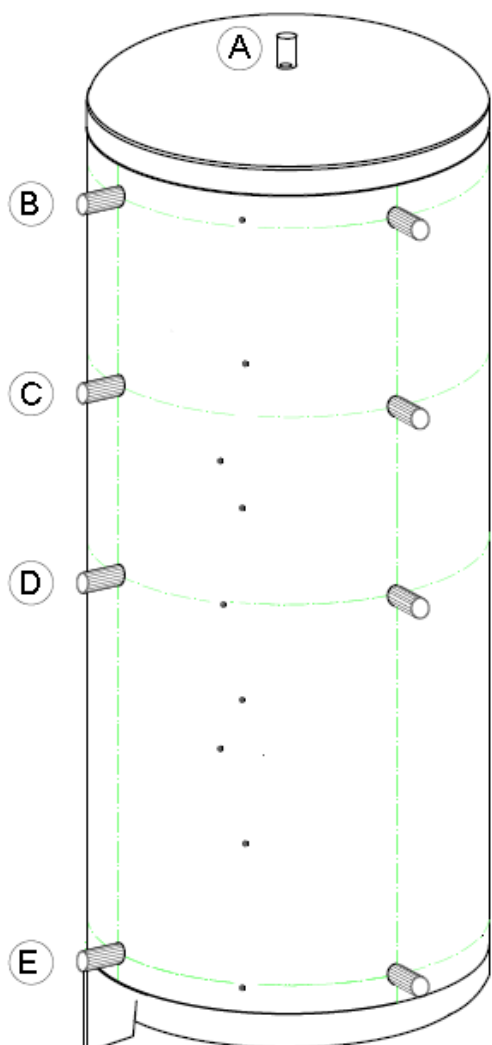

### Tehnični podatki:

- Zalogovnik je iz jekla S 235 JRG 2
- PU izolacija iz mehke pene 100 mm predmontirana (pri HW 1500 ločeno pakirana)
- Izolacija pokrova 100 mm
- Talna izolacija 50 mm
- Tipalni kanal
- 8 standardnih priključkov 5/4" IG
- 1 x odzračevanje 5/4"
- Maksimalni obratovalni tlak zalogovnika 3 bar
- Maksimalna obratovalna temp. v zalogovniku 95°C

- Ⓐ odzračevanje 5/4" IG
- Ⓑ Priključek 5/4" IG
- Ⓒ Priključek 5/4" IG
- Ⓓ Priključek 5/4" IG
- Ⓔ Priključek 5/4" IG

### Abmessungen

	Premer mm		Višina mm		Nagibna višina mm	Mera A mm	Mera B mm	Mera C mm	Mera D mm	Mera E mm	Teža kg
	brez izol.	z izol.	brez izol.	z izol.							
<b>HW 800</b>	750	950	1.910	1.980	1.946	1.904	1.665	1.310	955	245	131
<b>HW 1000</b>	790	990	2.010	2.080	2.053	2.008	1.765	1.385	1.005	245	138
<b>HW 1500</b>	1.000	1.200	2.110	2.180	2.170	2.105	1.806	1.426	1.046	286	188